

# TUOTEOMINAISUUDET

## Rakennemateriaali



- Haponkestävä teräs
  - Poistoilman säätöpellit FHD, ECD
  - Ilmamäärän mittauslaite AVM
- Alusinkki
  - Tuloilman säätöpellit AVR, ACU
- PVC / PPS
  - Poistoilman säätöpelti FHDP, ECDP
  - Ilmavirran mittauslaite FMS

## Käyttölämpötila

- 0 – 50 C huoneessa tai kanavassa

## Säätöpeltien säätökäyrä

- Säädön nopeus luukku avattaessa 4 sek
- EN 14175-6 mukaisesti mitattuna

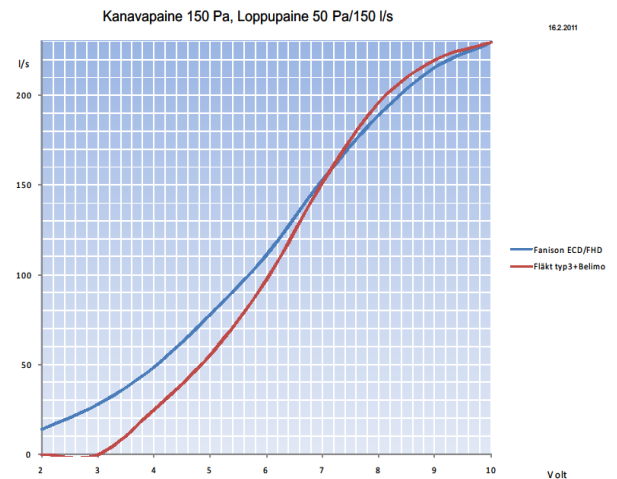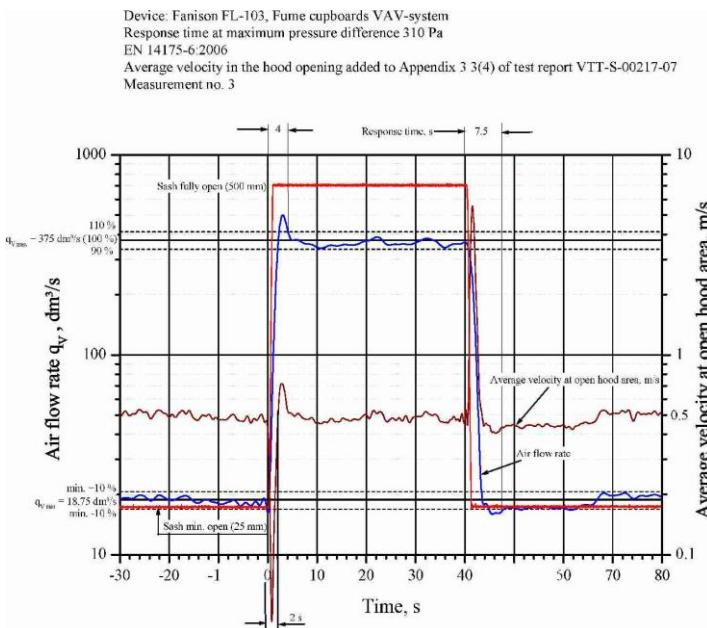

- Välitussuhde linearisoitu normaalille toiminta-alueelle

## Suunniteltu elinikä

- Elektroniikka : 15 vuotta normaalissa huonelämpötilassa
- Moottorit: 10 vuotta tai 50 000 000 säätöliikettä
- Luukun asentoanturi: 10 vuotta